

Гранд
коллекция Стэн

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ
(SPC vinyl flooring)

В ритме танца!



НАПОЛЬНЫХ SPC-ПАНЕЛЕЙ ГРАНД СТЭП



В жизни как в танце: можно двигаться быстро или медленно, с партнером или соло, импровизировать или делать всё по правилам. Главное получать удовольствие от процесса, выбрав тот ритм жизни, который с Вами сейчас в унисон.

ВЫБИРАЙТЕ!


Покрытие напольное кварц-виниловое (SPC vinyl flooring)
ГРАНД СТЭП – это современное напольное покрытие, которое сочетает в себе *прочность, долговечность и водостойкость*.

Оно изготавливается из смеси кварцевого песка и поливинилхлорида, что придаёт ему отличные эксплуатационные характеристики.



СОСТОИТ

ИЗ ЖЁСТКОГО СТАБИЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ
СПРЕССОВАННОГО ПОД БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ
С ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛЁНКОЙ И ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

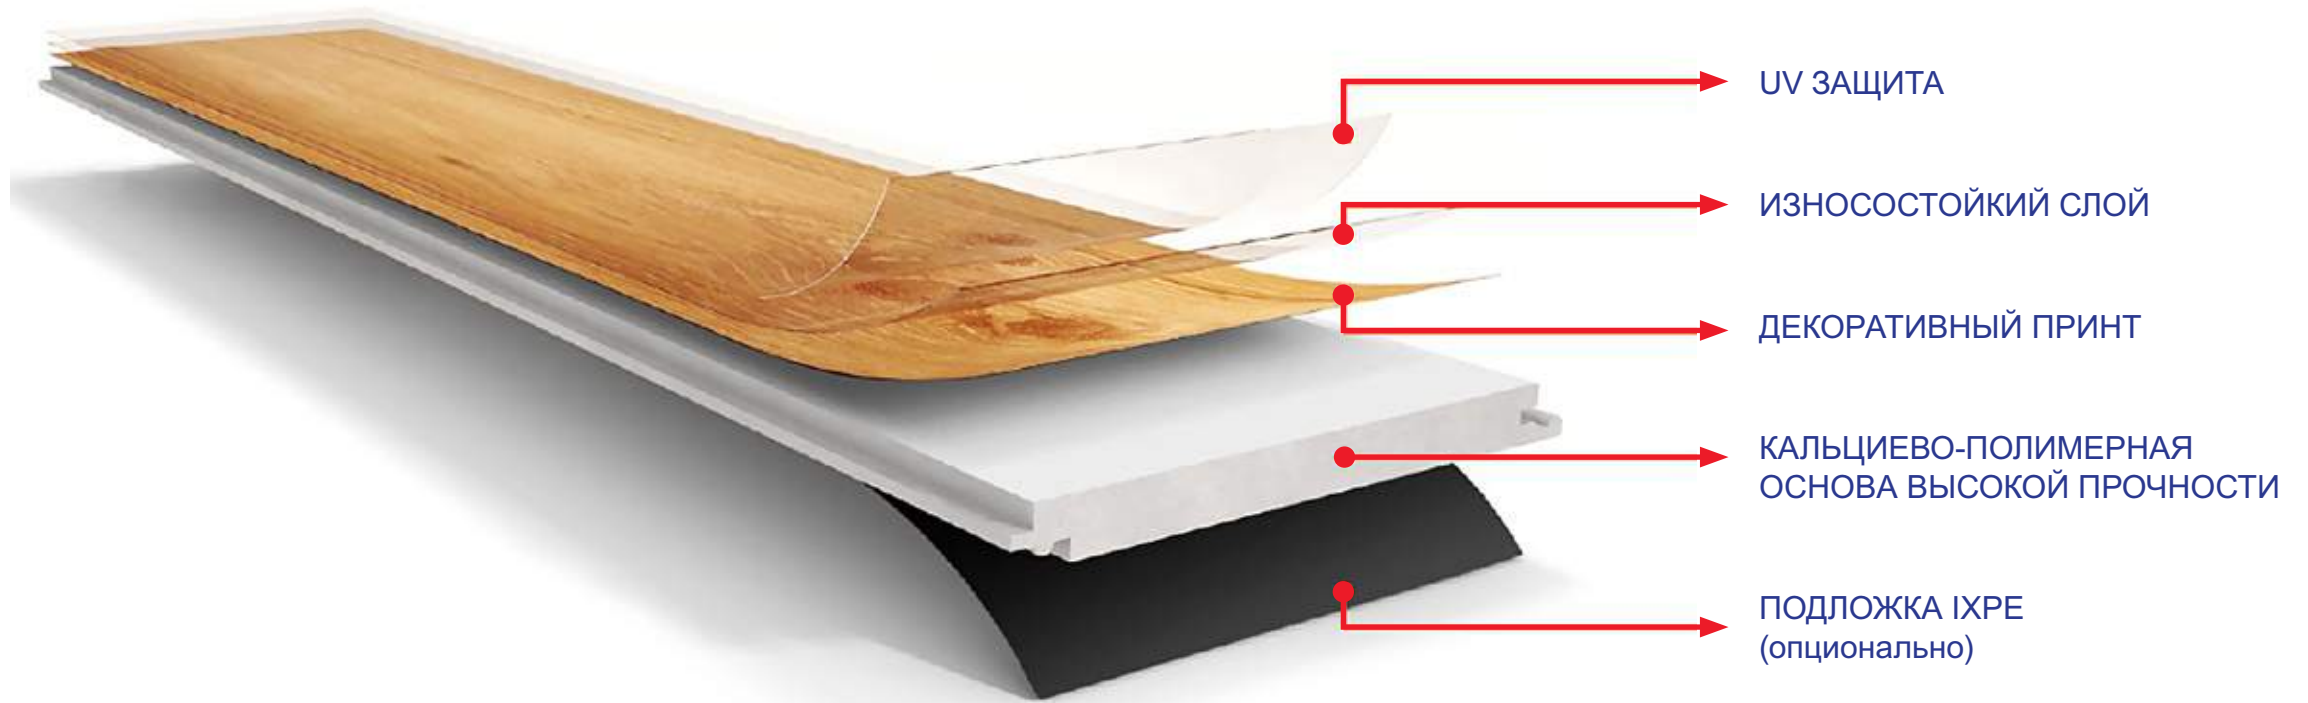

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring)

Гранд Стэйп
коллекция

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО
(SPC VINYL FLOORING) ТОВАРНОГО ЗНАКА ГРАНД СТЭП



ТУ 22.23.15-012-93698039-2024

Протокол испытаний №622/КПТ 513-2024





ВЫСОКАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

- Ударопрочный, устойчив к царапинам, вмятинам и истиранию, что делает его идеальным для помещений с высокой проходимостью (кухни, коридоры, офисы).
- Износостойкий слой – 0,3 мм.
- Защитный слой (UV-слой) предохраняет покрытие от выцветания под воздействием солнечных лучей.





ВОДОСТОЙКОСТЬ

- Не боится воды и влаги, поэтому его можно использовать в ванных комнатах, на кухнях и даже в коммерческих помещениях с повышенной влажностью.
- Он не разбухает и не деформируется при контакте с водой.





ПРОСТОТА УХОДА

- Покрытие легко чистится с помощью влажной тряпки или моющего пылесоса.
- Не требует специальных средств для ухода.





КОМФОРТ И ТЕПЛО

- Приятен на ощупь и сохраняет тепло, что делает его комфортным для ходьбы босиком.
- Подложка улучшает тепло- и звукоизоляцию.





ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

- В коллекции ГРАНД СТЭП
десять цветов;
фактура, имитирующая дерево.

*Бачата / Танго / Самба / Вальс /
Кадриль / Канкан / Фламенко / Джаз /
Ламбада / Шаффл*





УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Подходит для жилых и коммерческих помещений.
- Может укладываться на различные основания: бетон, дерево, плитку (при условии ровной поверхности).





ПРОСТОТА МОНТАЖА

- Замковая система укладки упрощает монтаж и позволяет демонтировать покрытие при необходимости.





ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Изготовлен из безопасных материалов, не содержащих вредных веществ. Сертификат КМ2. Безопасен для жизни и здоровья человека.
- Не скользит (даже при пролитой воде).



ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

- Кварц-виниловое покрытие дешевле натурального дерева или камня, но при этом выглядит стильно и дорого.

Эти
преимущества
делают
кварц-виниловое покрытие
**популярным
выбором**
для тех, кто ищет
практичное, красивое
и долговечное решение
для пола.

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring)

Гранд Стэн
коллекция



ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



БАНКИ
И ОФИСЫ



УЧЕБНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ
И ДЕТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ SPC НА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТАХ



РЕСТОРАНЫ И ЗОНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ



АЭРОПОРТЫ



СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



ГОСТИНИЦЫ

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring)

Трамг Стэп
коллекция

БАЧАТА
8839

ВАЛЬС
8845

ДЖАЗ
8837

КАДРИЛЬ
8840

КАНКАН
8841

Трамг Стэп
коллекция

ЛАМБАДА
8842

САМБА
8844

ТАНГО
8843

ФЛАМЕНКО
8846

ШАФФЛ
8838

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Тип декора	Прямая доска
Количество в упаковке	12 шт.
Размер панели	1218 x 180 x 5 мм
Защитный слой	0,3 мм
Фаска	Микро
Подложка	1 мм IXPE

Теснение в регистр	Нет
Количество м2 / уп	2,6309 м2
Количество упаковка / паллет	55 упаковок
Вес упаковки	22,4 кг
Вес паллеты	1252 кг

РАЗМЕРЫ

ПАНЕЛЬ	Д x Ш x Т, мм	1218 x 180 x 5
УПАКОВКА	Д x Ш x В, мм	1225 x 195 x 65
ПАЛЛЕТНАЯ УПАКОВКА	Д x Ш x В, мм	1250 x 1050 x 900



ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring)

Гранд
коллекция **Стэн**



УКЛАДКА SPC



ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание под напольное SPC покрытие должно быть:

- **РОВНЫМ:** максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 2 погонных метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки.
- **МОНОЛИТНЫМ:** недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания.
- **ЧИСТЫМ:** перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т. п.
- **СУХИМ:** норма содержания влаги в цементной стяжке $\leq 2\%$, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) $\leq 0,5\%$;
- **НЕ ПЫЛЯЩИМ:** недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание.
- **ТВЕРДЫМ:** основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т. п. Напольное SPC покрытие является пластичным материалом и точечную нагрузку полностью передает на основание. Не допускается монтаж покрытия на деревянные основания.

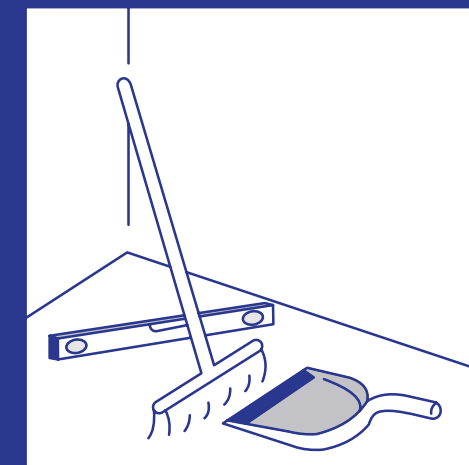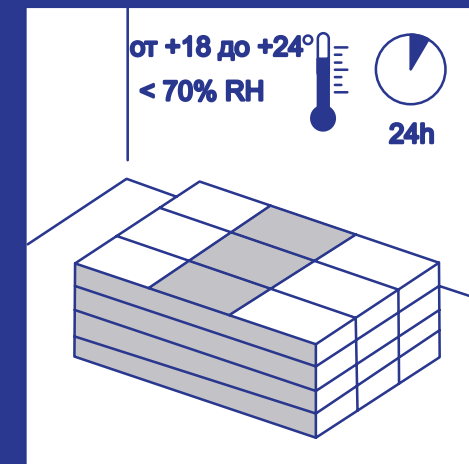

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УКЛАДКЕ SPC «ГРАНД СТЭП» С СИСТЕМОЙ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ «CLICK-CLICK»


SPC «ГРАНД СТЭП» с системой замкового соединения «Click-click» — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого не допускается его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

Есть особые случаи, когда требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):

- при укладке в едином помещении простой геометрической формы длиной или шириной превышающем 15 метров;
- при укладке в едином помещении простой геометрической формы площадью более 225 м²;
- при укладке в помещении сложной геометрической формы длиной или шириной превышающем 8 метров;
- при укладке в помещении сложной геометрической формы площадью более 64 м².


При укладке следует соблюдать термический зазор по всему периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн, вокруг неподвижных предметов и т.д. от 6 до 10 мм.

Использование дополнительной подложки при монтаже SPC покрытия «ГРАНД СТЭП», запрещается, т.к. панель имеет специальную интегрированную подложку.

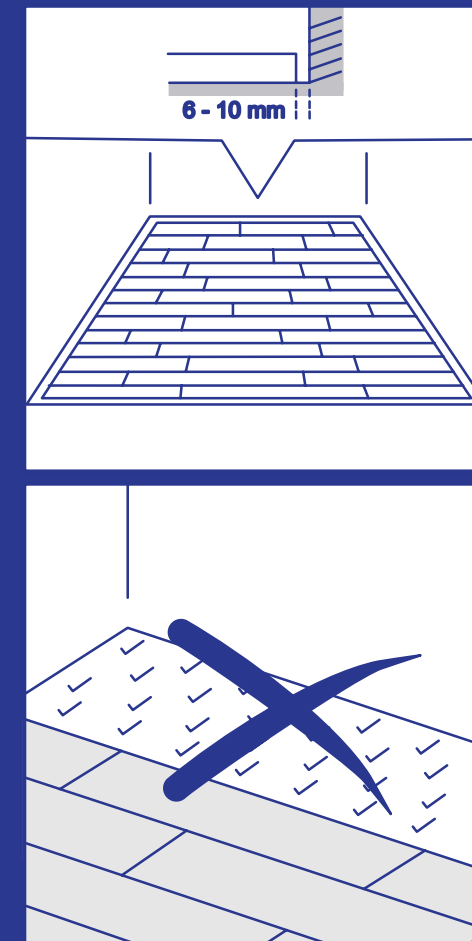


УКЛАДКА

1. Выложите первый ряд в прямую линию, защелкивая торцевые замки досок без смещения относительно друг друга. Совместите торцевой замок укладываемой плитки с торцевым замком предыдущей доски под углом примерно в 25° и защелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной доски и одновременным опусканием доски на пол.
2. Продолжайте выкладывать первый ряд аналогичным образом до тех пор, пока не дойдете до последней доски. Отрежьте отмеренный фрагмент доски, соблюдая совместимость замков, и установите так же, как и предыдущие доски.
3. Укладка второго ряда производится аналогично укладке первого. Второй ряд следует собрать строго вдоль первого, защелкивая торцевые замки, затем поднять весь ряд целиком на примерно 25° и замкнуть ряды между собой по длинной стороне доски. Замыкание производится с небольшим нажимом в сторону уложенного ряда и одновременным опусканием доски на пол.
4. После укладки первых двух рядов, для предотвращения сдвига уложенных досок при дальнейшей укладке вставьте клиновидные распорки (кондуктор) между первым рядом и стеной, соблюдая прямолинейность укладки и зазор со стеной 6-10 мм.
5. Продолжайте укладку аналогично укладке второго ряда.

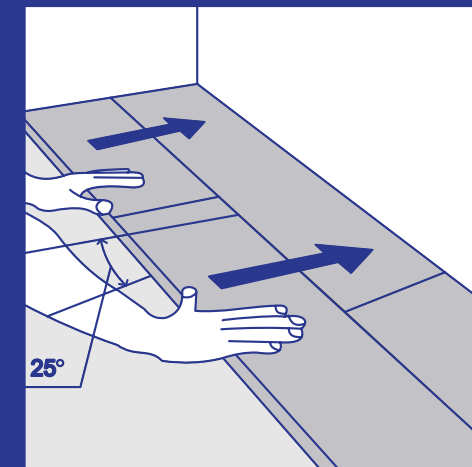

УКЛАДКА SPC «ГРАНД СТЭП» С СИСТЕМОЙ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ «CLICK-CLICK» НА ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

- SPC «ГРАНД СТЭП» с системой замкового соединения «Click-click» — может укладываться на полы с подогревом находящимися в стяжке.
- Системы ИК-теплых полов не рекомендуется использовать, так как из-за быстрого прогрева возможна деформация покрытия. Так же, вспененные фольгированные подложки, используемые с матами ИК ТП, не подходят для использования с напольными SPC покрытиями.
- Рекомендованная максимальная рабочая температура основания составляет +28°C.
- Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.

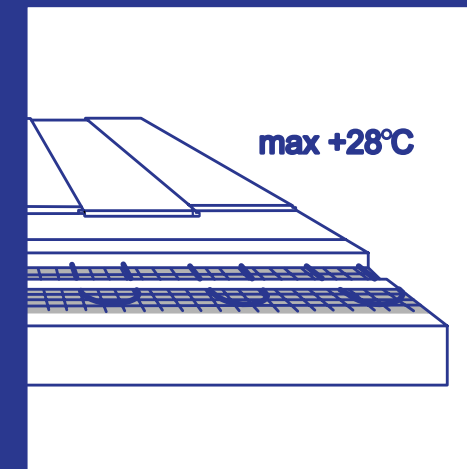

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring)

Гранд Стэл
коллекция



ИНФОРМАЦИЯ
В СПРАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР



ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКЦИИ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
ГРАНД СТЭП